OxySan™ 200

Förbättra er arbetsmiljö markant

- OxySan™ renar luften från partiklar och damm samt tar effektivt bort starka lukter likt rök och mögel genom jonisering.

En kraftfull portabel luftrenare

OxySan™-serien bygger på en teknik som joniserar luft. Jonerna reagerar med föroreningar och lukter, gör svävande partiklar elektriskt laddade vilket gör att de faller till golvet eller lättare kan fångas upp i filter. När syreatomen joniseras bildar den, med andra syrejoner, aktiva syre komponenter som angriper bakterier, mögelsporer och virus. Genom en variabel inställning av arbetsspänningen kan apparaterna användas såväl under en kort intensiv insats som med svag effekt under en längre tid.

OxySan™ 200 har större effekt och används med fördel för korta insatser i begränsade utrymmen. Ett bra exempel på användning är vid starka lukter såsom målarfärg, rök, bensin eller diesel.

Genom att använda **OxySan™ 200** försvinner lukten och luften uppfattas både svalare och friskare.

Clean Air Technology

RENLUFTSTEKNIK

Renluftsteknik i Gbg AB
Metangatan 1 w
SE-431 53 Mölndal
Sweden

www.rlt.se
+46(0)31 690 300
info@rlt.se

OxySan™

Clean Air Technology

Genom sin unika egenskap tas effektivt lukter och partiklar bort och en ren och fräsch luft skapas. Tillväxt av mögel förhindras samtidigt som utrymmet upplevs friskare. Byggdamm saneras effektivt, allergipersoner kan snabbt flytta in efter nyproduktion eller efter renoveringsarbete. OxySan™ är effektivt även under pågående byggnation för att förbättra arbetsmiljön för byggarbetarna.

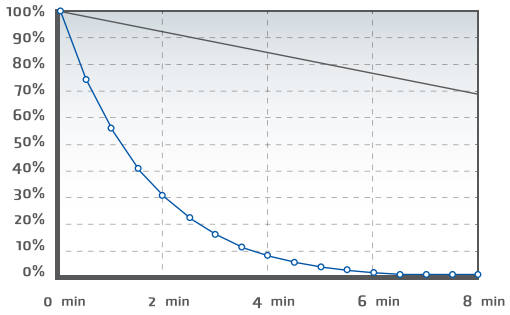

Redan efter 5 minuter av bipoljonisering med rätt joniseringsnivå reduceras den relativa partikelhalten med upp till 95%.

Renluftsteknik erbjuder kostnadsfri rådgivning för rätt anpassning av lämplig produkt. Kontakta oss för mer information.

Användningsområden för OxySan™ 200

- Sjukhus, vårdhem, skolor, daghem
- Omklädningsrum, tvättrum, toaletter
- Kontorplatser och lunchrum
- Restauranger, receptioner, hotellrum
- Livsmedelsindustri, bagerier, kylrum
- Miljörum, soprum, rökrum
- Bil- och lackverkstäder
- Tillverkningsindustri och tryckerier
- Textil-, plast- och pappersindustri
- Vid målning och slipning
- Vid renoveringsarbeten
- Vid nyproduktion av fastigheter
- Frisör- och skönhetssalonger
- Träningslokaler

Teknisk data för OxySan™ 200:

- Rumstorlek sett till yta: 150 m2
- Rumstorlek sett till volym: 360 m3:
- Ljudnivå: < 45 dB(A)
- Effekt: 50 W
- Dimension: 535x310x190 mm

Stöldkassett för OxySan™ 200

OxySan™ 200 kan med fördel monteras på vägg med stöldkassett i ex. soprum eller i gemensamma miljörum. Stöldkassetten är galvaniserad och låses med godkänt hänglås.